


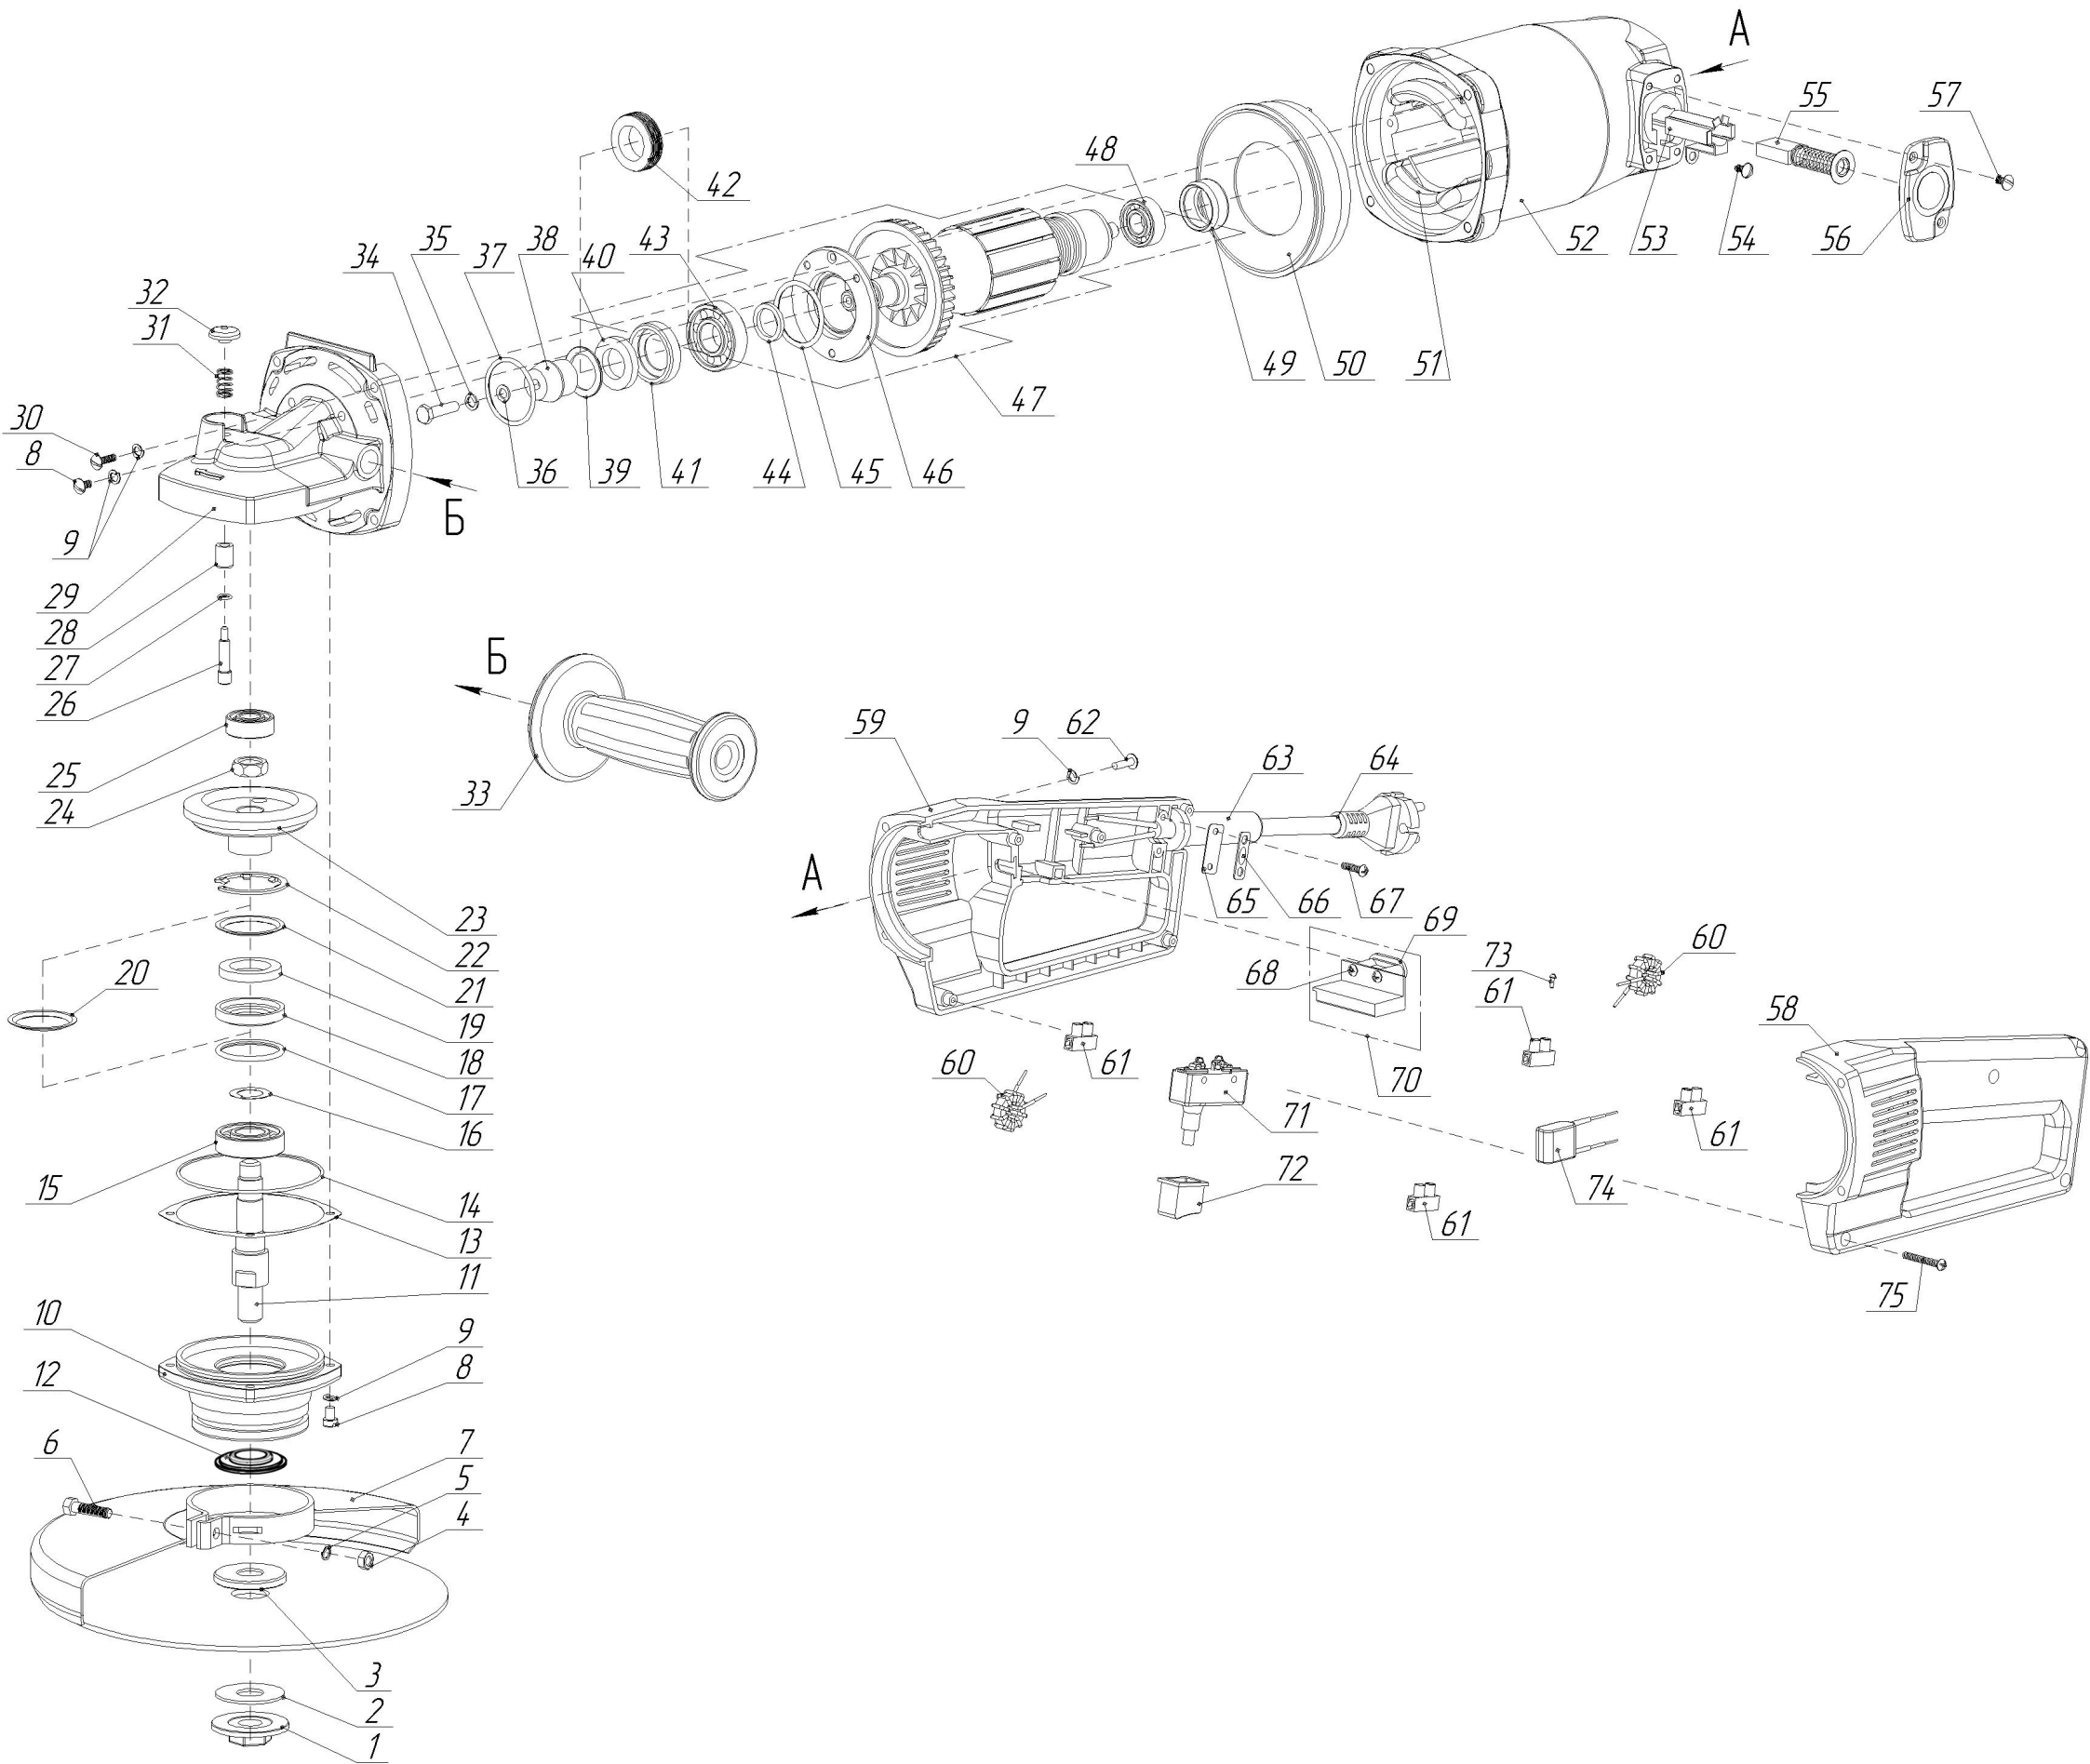

Иллюстрированный каталог МШУ-2,2-230 МШУ-2-230 МШУ-1.8-230-А

Поз.	Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Количество		
			МШУ-1,8-230-А	МШУ- 2-230	МШУ- 2,2-230
1	474.491 или 474.491-01 или 474.491-02	Гайка	1	1	1
2	ИП-2209.00.00.08-01 (893.2531-01)	Прокладка	1	1	1
3	232.1161	Фланец	1	1	1
4	6-Ц ОСТ1 33025-80 или М6-6Н.А.016 (S10) ГОСТ 5915-70	Гайка	1	1	1
5	6-Ц ОСТ1 11532-74	Шайба	1	1	1
6	М6-6g×25.58.016 ГОСТ 7798-70	Болт	1	1	1
7	155.205-01 или 155.205-02	Кожух	1	1	1
8	513.01.084	Винт	4+3	7	7
9	5-Ц ОСТ1 11532-74	Шайба	15	15	15
10	135.380	Крышка	1	-	-
10	135.380-01	Крышка	-	1	1
11	181.896-77	Вал	1	1	1
12	135.375	Крышка	1	1	1
13	998.2598	Прокладка	2	2	2
	-01	Прокладка	2	2	2
	-02	Прокладка	1	1	1
14	212.1082-01	Кольцо	1	1	1
14	889.173	Кольцо	-	1	1
15	80203 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	1	1
16	998.2601-02	Шайба	1	1	1
17	306.482-01	Уплотнение	1	1	1
18	203.389	Обойма	-	1	1
19	306.494-01	Уплотнение	-	1	1
20	481.2443	Шайба	1	-	-
21	481.2453	Шайба	-	1	1
22	40-1,7-Хим.Окс. ОСТ1 10790-85	Кольцо	1	1	1
23	288.133	Колесо зубчатое	1	1	-
23	288.133-01	Колесо зубчатое	-	-	1
25	80201 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	1	-
25	101 ГОСТ 8338-75 или 60101 ГОСТ 7242-81	Подшипник	-	-	1
26	183.242	Валик	-	-	1
27	889.173-04	Кольцо	-	-	1
28	204.2416	Втулка	-	-	1
29	103.1565	Корпус	1	-	-
29	103.1565-01	Корпус	-	1	-
29	103.1607	Корпус	-	-	1
30	462.1253-01	Винт	4	4	4
31	443.882	Пружина	-	-	1
32	753.065	Кнопка	-	-	1
33	999.1432	Ручка	1	1	-
33	245.069	Ручка	-	-	1

Поз.	Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Количество		
			МШУ-1,8-230-А	МШУ- 2-230	МШУ- 2,2-230
34	6-24-Ц ОСТ1 31103-80* Или 6-24-Ц ОСТ1 31241-86	Болт	1	1	1
35	6-Ц ОСТ1 11532-74*	Шайба	1	1	1
36	6-Ц ОСТ1 14088-81*	Шайба	1	1	1
37	889.173-01	Кольцо	-	1	1
38	288.132-01*	Колесо зубчатое	1	1	1
39	481.2364*	Шайба	-	1	1
40	306.494*	Уплотнение	-	1	1
41	203.379*	Обойма	-	1	1
42	212.1039*	Кольцо	1	-	-
43	6-80203С2 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	1	1
44	212.1080	Кольцо	1	1	1
45	306.482-01	Уплотнение	1	1	1
46	232.1091	Фланец	1	1	1
47	500.463	Якорь	1	-	-
47 ¹⁾	500.464-01*	Якорь	1	1	-
47	500.481	Якорь	-	1	-
47 ¹⁾	500.507*	Якорь	-	-	1
47	500.506	Якорь	-	-	1
48	6-80029С2 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	1	1
49	998.2599*	Обойма	1	1	1
50	783.043	Вставка	1	1	1
51	565.240	Статор	1	1	-
51	565.241	Статор	-	-	1
52	100.1535	Корпус	1	1	1
53	551.263	Щеткодержатель	2	2	2
54	5-8-Ц ОСТ1 31528-80	Винт	2	2	2
55	555.326-01	Щетка	2	2	2
56	135.279-01	Крышка	2	2	2
57	4-12-Ц ОСТ1 31566-80	Винт	4	4	4
58	998.2607 (без блока плавн. пуска)	Полукорпус	1	1	-
58	103.1606 (с блоком пл. пуска)	Полукорпус	1	1	1
59	998.2608 (без блока пл.пуска)	Полукорпус	1	1	-
59	103.1605 (с блоком пл. пуска)	Полукорпус	1	1	1
60	640.170	Дроссель	аннулирован		
61	170.154 – заменена на WAGO 3×(0,5-4,0) 222-413	Колодка клеммная Клеммник	4 1 (без блока)	 1 без блока	 -
61	WAGO 2×(0,5-4,0) 222-412 WAGO 5×(0,5-4,0) 222-415	Клеммник Клеммник	1 1 с блоком	1 1	1 1
62	462.1253	Винт (покупной)	4	4	4
63	886.732	Втулка	-	-	1

Поз.	Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Количество		
			МШУ-1,8-230-А	МШУ- 2-230	МШУ- 2,2-230
63	998.2609	Втулка	1	1	-
64	990.159 или 715.434	Вилка армированная Кабель	1	1	1
			1	1	
65	998.2828	Прокладка	1	1	1
66	998.2610	Накладка	1	1	1
67	462.1141-04	Винт	2	2	2
68	4-12-Ц ОСТ1 31566-80	Винт	2	2	2
69	431.068	Держатель	1	1	1
70	012.254 Или 222.1274	Блок БМШУ-П Блок	1	1	1
			1	1	
71	МАЮИ.731191.007 (014.140)	Микровыключатель А812М-2с	1	1	1
72	998.2724	Клавиша	1	1	1
73	462.1114	Винт	8 (применяется в клеммной колодке, по 2 шт на колодку)		
74**	WXPC-224 К или М V03 0,22 mkF 275V Фирмы MIFLEX S.A.	Конденсатор	1	1	1
75	462.1141	Винт	5	5	5

* Детали и сборочные единицы со знаком * входят в состав сборочной единицы 47.

** Конденсатор WXPC-224 К или М V03 0,22 mkF 275V фирмы MIFLEX S.A. (Польша);
или конденсатор MPP 211 0,22 mkF К или М V03 0,22 mkF 275V фирмы CONIC Company Ltd
(Болгария);
или конденсатор MPX GMF 0,22 mkF К или М 275V~X2 с выводами из монтажного провода фирмы
GMF (Тайвань);
или конденсатор MEX GPF 0,22 mkF К X2 275V (Китай).